COMODIN ®

COMANDO MODULAR INTELIGENTE

DJ LIGHTING EDITION

PATENT PENDING

COMODIN

MANUAL DE USUARIO

Para Windows

COMODIN

Índice

1. Introducción…….. 4

2. Instalación…….. 5

3. Inicio por primera vez…….. 5
   3.1 Registro de la Aplicación…….. 5
   3.2 Ingresando el Numero de Serie…….. 6
   3.3 Configuración Inicial…….. 8

4. Configuración…….. 8
   4.1 Configuración de Direcciones y Nombres …….. 8
   4.2Configuracion de Conexión…….. 11

5. Instalación del Transmisor USB…….. 14

6. Uso General …….. 19

COMODIN

1. Introducción

Este Manual de Usuario lo guiara durante la instalación y configuración del software para controlar el dispositivo COMODIN®

Es importante que lea este manual paso a paso, para no tener problemas a la hora de usar el programa.

El software está diseñado para ser ejecutado en Windows 98, XP y Vista

COMODIN

2. Instalación

Si el instalador no se ejecuta automáticamente luego de insertar el CD, ejecute el archivo Setup.exe que se encuentra en el CD de Instalación.

Siga las instrucciones que le muestra el instalador en la pantalla.

3. Inicio por primera vez

Una vez finalizado el Instalador, haga doble click en el icono del escritorio para iniciar el programa.

3.1 Registro de aplicación

Inmediatamente después de finalizar la instalación se abrirá esta ventana:

Registro de Aplicaciones COMODIN
Código de Instalación
819196836
Una vez obtenido el numero, haga click en REGISTRAR, e ingreselo, junto con el numero de serie del producto adquirido en la pagina.
REGISTRAR

COMODIN

Haga click en el botón **Registrar**, se abrirá una página web, donde deberá completar los campos del formulario con sus datos e ingresar el Código de Instalación.

NOTA: si la aplicación no se abre automáticamente, deberá ejecutarla manualmente, desde el acceso directo en ***Menú Inicio → Programas → Comodin – Dj Ligthing Edition → Registro de Aplicación****, o desde la ruta de instalación del programa, haciendo doble click en el archivo, Registro.exe*

3.2 Ingresando el número de serie

Una vez concluida la registración vía web, recibirá el Código de Activación en su e-mail.

Inicie la Aplicación desde el Escritorio, haciendo doble click en el Icono:

COMODIN

Usted se va a encontrar con esta ventana:

Haga click en **Aceptar**

Luego:

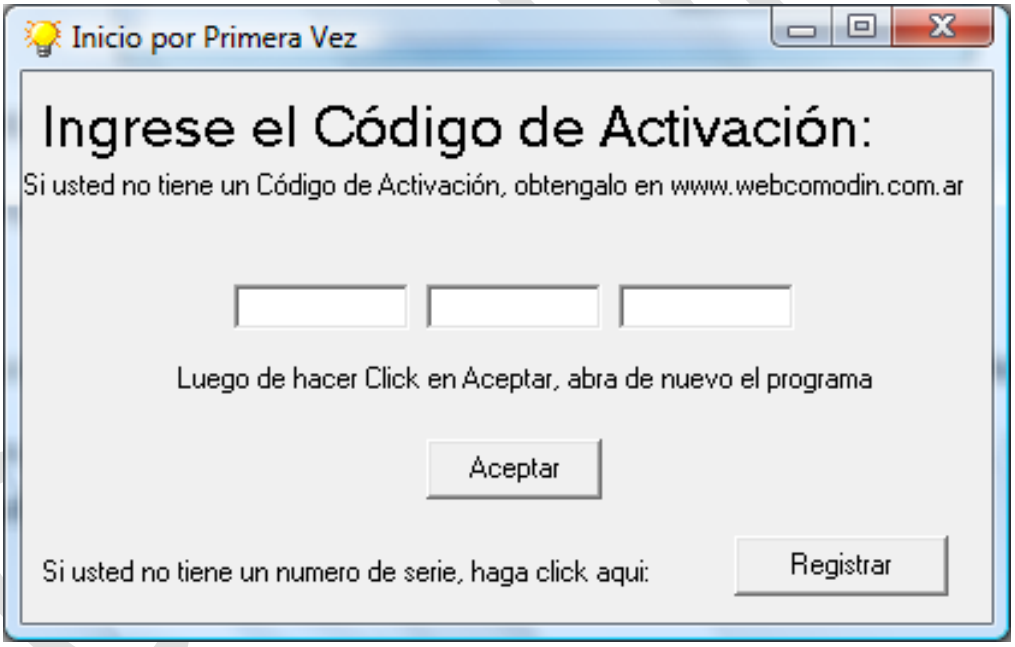
Inicio por Primera Vez
Ingrese el Código de Activación:
Si usted no tiene un Código de Activación, obtengalo en www.webcomodin.com.ar
Luego de hacer Click en Aceptar, abra de nuevo el programa
Aceptar
Si usted no tiene un numero de serie, haga click aqui:
Registrar

Ingrese el Código de Activación que recibió en su e-mail y haga click en **Aceptar**.

Si no tiene su Código de Activación, haga click en **Registrar**, para obtener su número de serie. Y vuelva al paso 3.1

3.3 Configuración Inicial

Si es la primera vez que inicia el programa, se encontrara con la ventana de configuración.

Para más información, leer **4.1**

4. Configuración

4.1 Configuración de Direcciones y Nombres

COMODIN

Usted se encontrara con esta ventana:

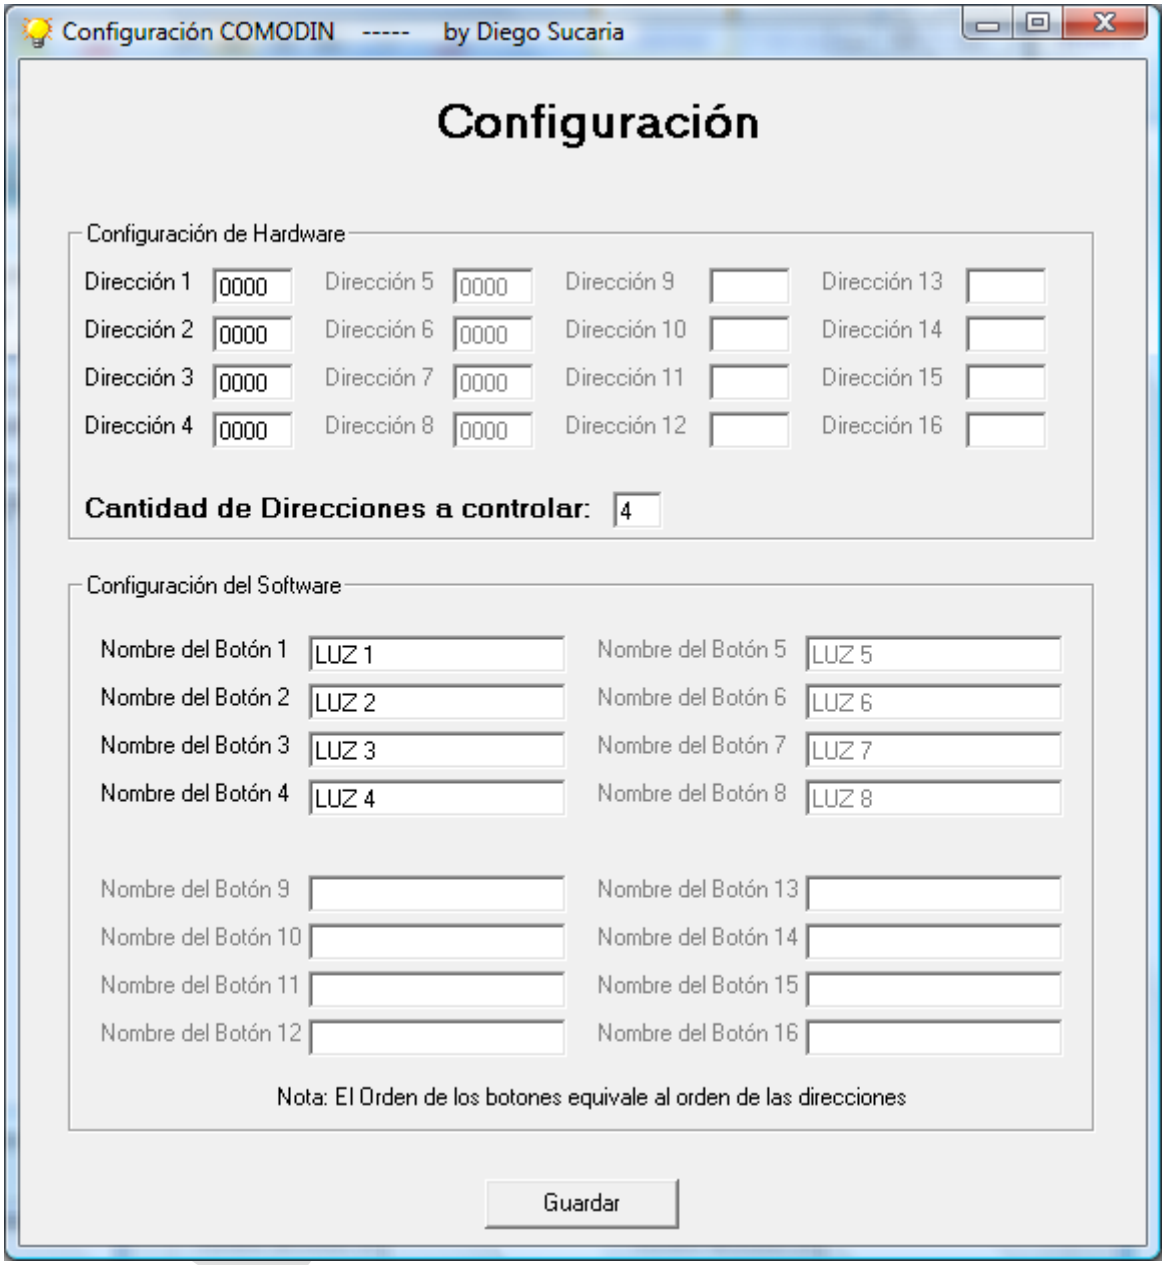

Usted deberá completar la información de acuerdo a sus necesidades.

En los campos de texto de **Dirección**, usted deberá escribir, con números las direcciones correspondientes a las salidas del dispositivo **COMODIN®**
Las direcciones se encuentran, pegadas, debajo de cada salida.

Donde dice: ***Cantidad de Direcciones a Controlar*** usted deberá colocar el número de direcciones correspondientes, hasta un máximo de 16. Es decir, que podrá controlar hasta 4 dispositivos **COMODIN®** (16 salidas) desde el mismo programa.

En ***Configuración del Software*** usted podrá asignar los nombres que desee, a los botones, que son correspondientes a las direcciones indicadas más arriba.

Una vez realizado todos los cambios, haga click en el botón **Guardar**

Usted podra ver ahora la ventana principal del programa.

4.2 Configuración de Conexión

Antes de continuar, si posee el Transmisor, con alimentación externa, es momento de enchufarlo, y conectarlo al puerto serial de su PC.

Si posee el Mini-Transmisor USB, **COMODIN – USB TRANSMITTER**, por favor lea el punto **5**.

Ingrese al menú *Opciones* → *Configuración de Conexión*

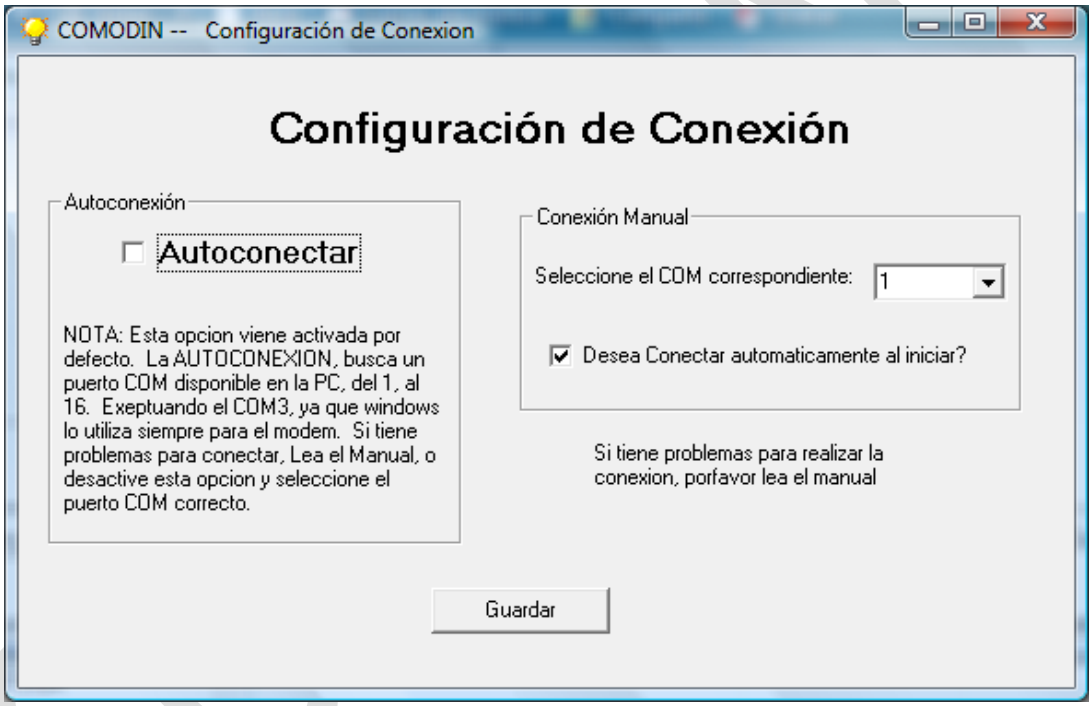
COMODIN -- Configuración de Conexion
Configuración de Conexión
Autoconexión
Autoconectar
NOTA: Esta opcion viene activada por defecto. La AUTOCONEXION, busca un puerto COM disponible en la PC, del 1, al 16. Exeptuando el COM3, ya que windows lo utiliza siempre para el modem. Si tiene problemas para conectar, Lea el Manual, o desactive esta opcion y seleccione el puerto COM correcto.
Conexión Manual
Seleccione el COM correspondiente:
1
Desea Conectar automaticamente al iniciar?
Si tiene problemas para realizar la conexion, porfavor lea el manual
Guardar

El programa viene por defecto con la opción de **Autoconectar** activada. Lo cual, en la mayoría de los casos es recomendado. PERO, si tiene problemas para realizar la conexión con el Transmisor, por diferentes motivos, puede conectarlo manualmente siguiendo las instrucciones siguientes.

Primero, diríjase al ***Administrador de Dispositivos de Windows*** que lo encontrará, en: (Windows XP) click derecho en Mi PC, pestaña Hardware, Administrador de Dispositivos y en (Windows Vista) Panel de Control→Administrador de Dispositivos

Despliegue la lista: Puertos (COM y LTP)

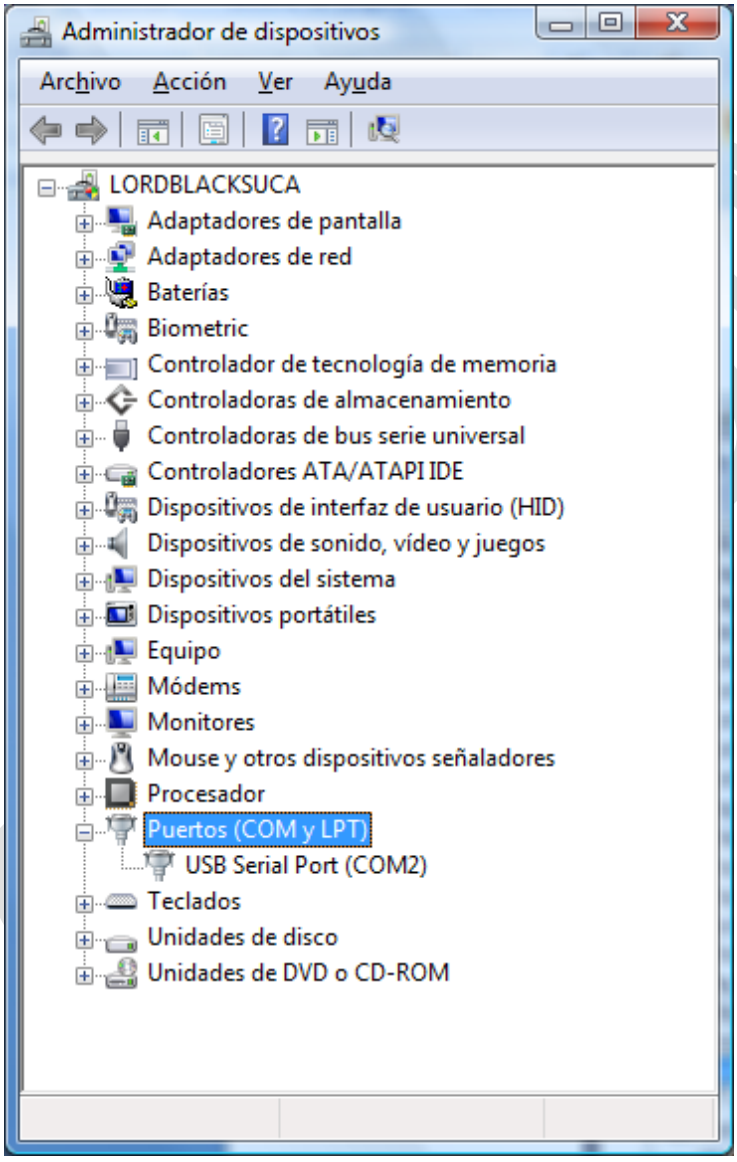

Debería usted poder ver ahí, el puerto COM, disponible en donde tiene conectado el transmisor, en este caso es el COM2.

Ahora, en la ventana de **Configuración de Conexión**

Desactive la opción de **Autoconectar,** e indique desplegando la lista, el número correspondiente al puerto COM en donde tiene conectado el Transmisor.

La opción ***Desea conectar automáticamente al iniciar*** debería estar **Activada** para que cada vez que usted inicie la aplicación, ésta se conecte automáticamente al puerto COM designado.

Ahora, **Guarde** los cambios.

COMODIN

*NOTA: En la mayoría de las Notebooks modernas, no hay disponible ningún puerto serial, para conectar el Transmisor, por eso es necesario utilizar un adaptador **USB->Serial** que emule un puerto serie, o bien puede adquirir también el Transmisor USB*

5. Instalación del USB Transmitter

El COMODIN – USB-TRANSMITTER es un Mini-Transmisor USB, ideal para usar en Notebooks, que no poseen puerto serial, ya que éste no requiere de alimentación externa, porque se alimenta del puerto USB de su PC.

Si adquirió el Mini-Transmisor USB, inserte el **CD** que contiene los *Drivers* del Transmisor.

Conecte el Transmisor a un puerto USB de su PC.

Si tiene Windows Vista:

Le aparecerá ésta ventana:

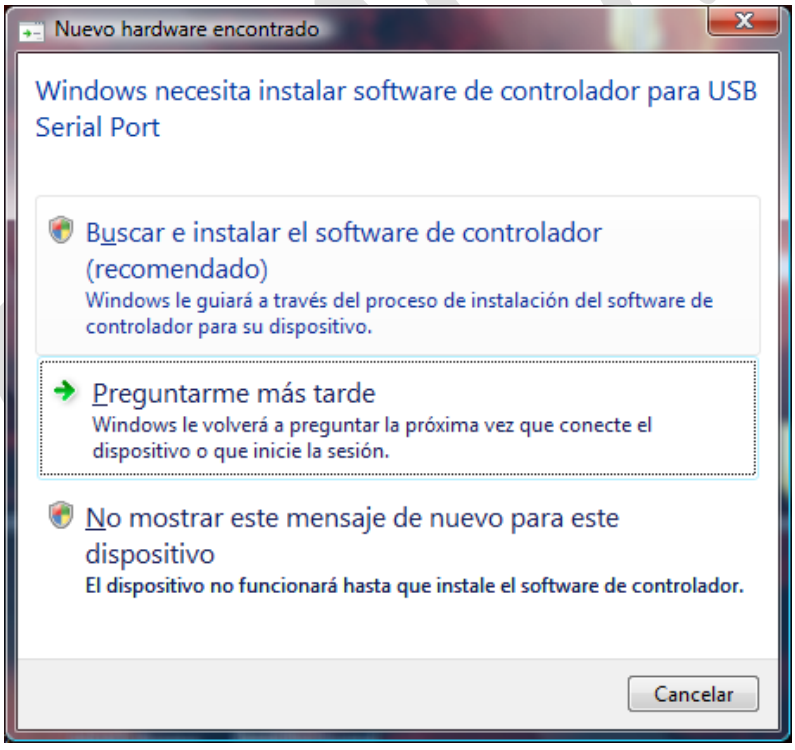
Nuevo hardware encontrado
Windows necesita instalar software de controlador para USB Serial Port
Buscar e instalar el software de controlador (recomendado)
Windows le guiará a través del proceso de instalación del software de controlador para su dispositivo.
Preguntarme más tarde
Windows le volverá a preguntar la próxima vez que conecte el dispositivo o que inicie la sesión.
No mostrar este mensaje de nuevo para este dispositivo
El dispositivo no funcionará hasta que instale el software de controlador.
Cancelar

Haga click en ***Buscar e Instalar el software de Controlador***

Si Windows no pudiese instalar los drivers automáticamente, desde el CD, le aparecerá el siguiente cartel:

Nuevo hardware encontrado: USB Serial Port
Inserte el disco incluido en USB Serial Port
Si el dispositivo se suministró con algún disco, insértelo ahora. Windows buscará automáticamente software de controlador en ese disco.
No tengo el disco. Mostrarme otras opciones.
Cancelar

Haga click en ***No tengo el disco. Mostrarme otras opciones.***

Luego, en:

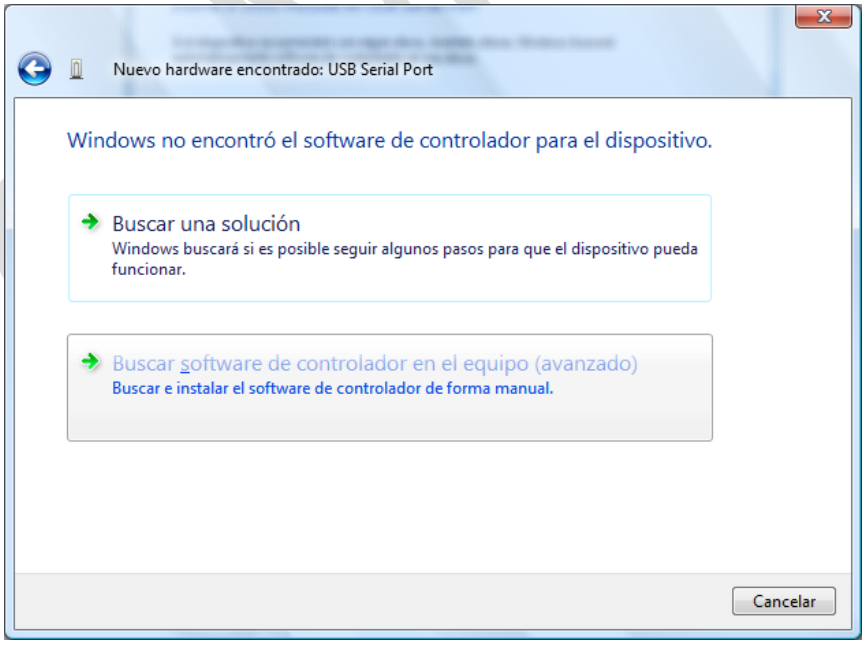
Nuevo hardware encontrado: USB Serial Port
Windows no encontró el software de controlador para el dispositivo.
Buscar una solución
Windows buscará si es posible seguir algunos pasos para que el dispositivo pueda funcionar.
Buscar software de controlador en el equipo (avanzado)
Buscar e instalar el software de controlador de forma manual.
Cancelar

Haga click en ***Buscar software de controlador en el equipo.***

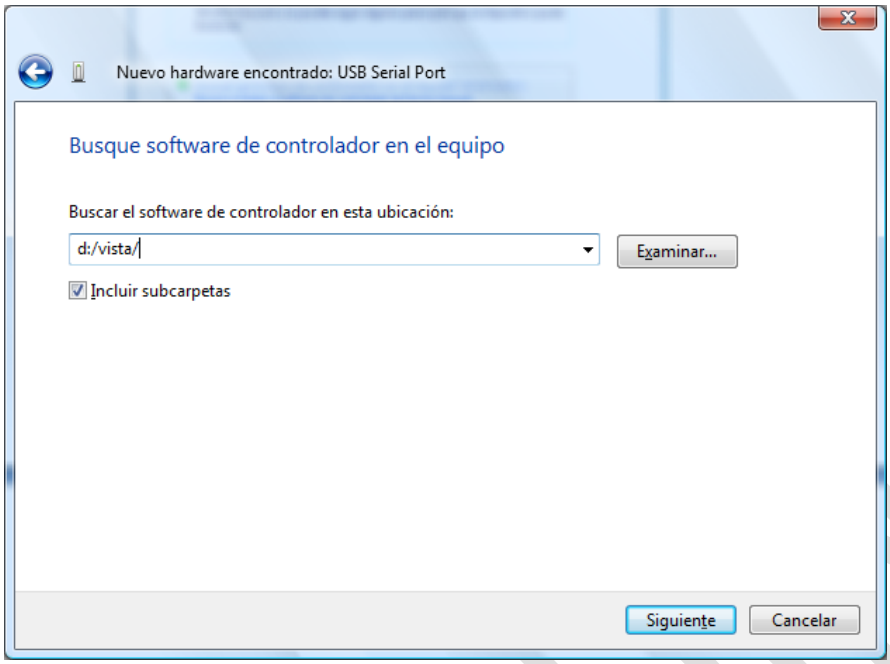

Coloque la dirección del CD, en donde se encuentran los drivers, de la siguiente forma **D:\vista** (D o la letra correspondiente a su unidad de CD) y haga click en ***Siguiente***.

Luego, se instalara el driver, y para finalizar, pulse **Cerrar.**

COMODIN

Si tiene Windows XP:

Al conectar el transmisor USB, le aparecerá el siguiente cartel:

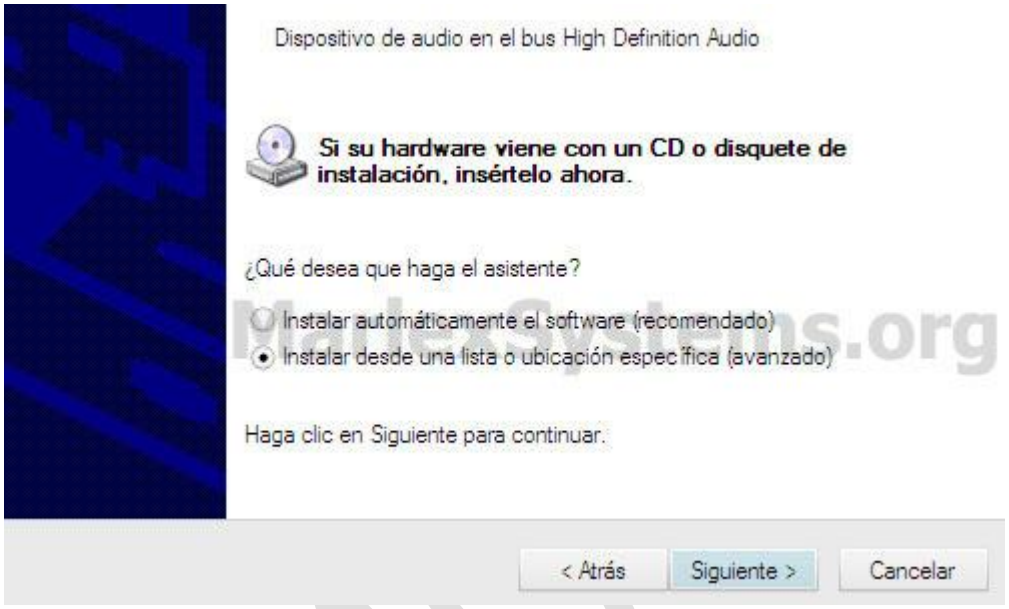
Dispositivo de audio en el bus High Definition Audio
Si su hardware viene con un CD o disquete de instalación, insértelo ahora.
¿Qué desea que haga el asistente?
Instalar automáticamente el software (recomendado)
Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)
Haga clic en Siguiente para continuar.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Seleccione la opción ***Instalar automáticamente el software,***

Si Windows no pudiese instalar automáticamente los drivers, seleccione la opción: ***Instalar desde una ubicación específica.***

En la siguiente ventana:

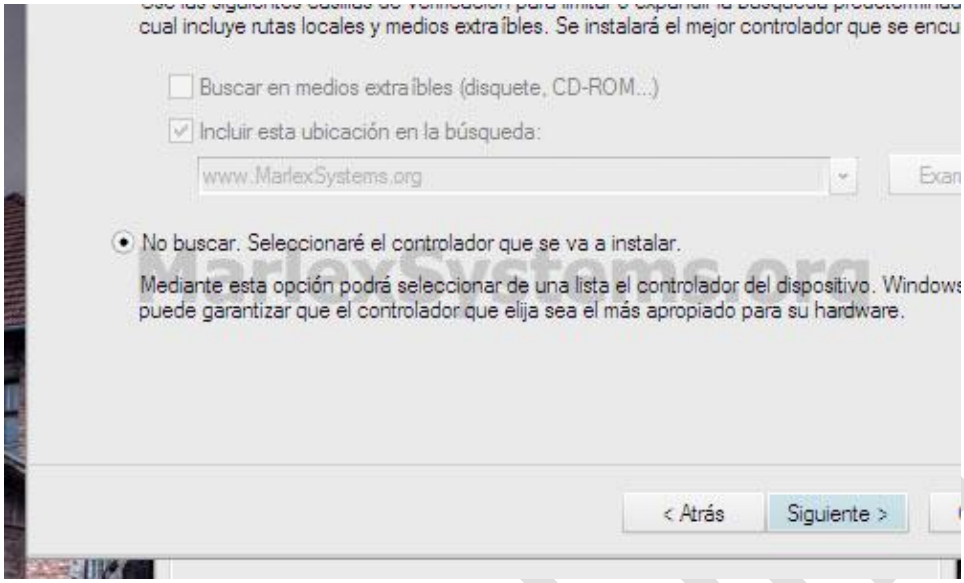
cual incluye rutas locales y medios extraíbles. Se instalará el mejor controlador que se encu
Buscar en medios extraíbles (disquete, CD-ROM...)
Incluir esta ubicación en la búsqueda:
www.MarlexSystems.org
No buscar. Seleccionaré el controlador que se va a instalar.
Mediante esta opción podrá seleccionar de una lista el controlador del dispositivo. Windows
puede garantizar que el controlador que elija sea el más apropiado para su hardware.
< Atrás
Siguiente >

Seleccione ***Buscar en medios extraíbles,*** y luego haga click en ***Siguiente*****.**

Nota: Los drivers se encuentran en el siguiente directorio del CD: \vista\ y \xp\ respectivamente

6. Uso general

Para prender o apagar cualquier tipo de artefacto eléctrico, conectado en una salida del dispositivo **COMODIN®** solo debe hacer click en el botón, que usted previamente asigno a dicha salida.

También puede usar la función ***Prender por***: que prendera la salida, y la apagara cuando el tiempo lo indique.

COMODIN

Gracias por adquirir el dispositivo **COMODIN®**



Soporte Técnico, en la web www.webcomodin.com.ar o vía e-mail a soporte@webcomodin.com.ar

Diego Sucaría

Contacto: diegosucaria@gmail.com

COMODIN